



Cinta Led UTL/HV

## Especificaciones

### Características

Alta calidad.

Excelente flexibilidad para cualquier forma.

Fácil instalación.

### Ventajas

Ideal para instalar en decoración.

Menos del 0,1% de falla.

Menor costo de mantenimiento.

Código	Descripción	Potencia (W)	Lumen (lm)	TC (K)	Factor de Potencia
<b>OP-004</b>					
8.09.32.008.1	Cinta Led UTL 5050	8	350	3000	0.9
<b>OP-005</b>					
8.09.32.008.3	Cinta Led UTL 5050	8	350	6500	0.9

## Aplicaciones



Hotel



Restaurante



Mall



Hogar



Oficinas

## Especificaciones Generales

### Especificaciones Técnicas

Luz Regulable	No
Angulo del haz de luz (°)	120
IP	IP65 HV/ IP20 UTL
IK	IK02
CRI	70
Controlador integrado	Si
Vida Útil (horas)	20000 HV 12000 UTL


### Condiciones de Aplicación

Temperatura operativa	-20 ~ 45°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C

### Suministro Eléctrico

Frecuencia (Hz)	50/60
Voltaje (V)	220-240
AC/DC	AC


CE CB




### Propiedades

Material de la Carcasa	Alta Calidad PVC
Material óptico	Alta Calidad PVC

## Datos Fotométricos

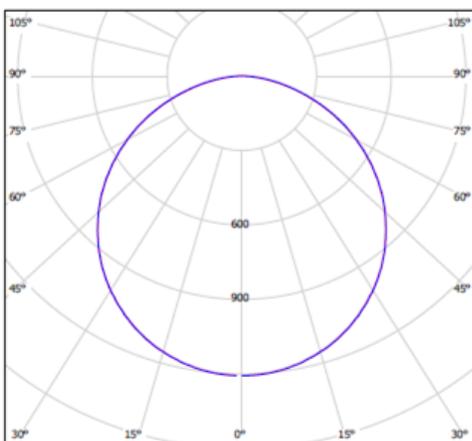

## Dimensiones

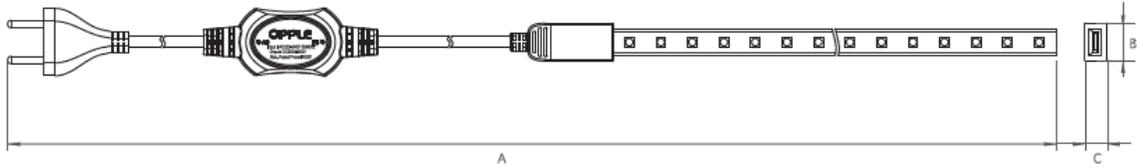

	HV	UTL
A(mm)	50000	100000
B(mm)	14	14.5
C(mm)	6.5	7.3

Caja Individual				
Código	Dimensiones (mm)	Peso unidades (Kg)	Embalaje QTY (pcs/CTN)	Observaciones
8.09.32.008.1	330x330x155	6.9	50M	50M/rollo
8.09.32.008.3	330x330x155	6.9	50M	50M/rollo
8.				