



Foco Orientable Spot Tipo Riel TR-U

## Especificaciones

Código	Descripción	Potencia (W)	Lumen (lm)	Eficacia (lm/W)	Corriente (mA)	TC (K)	Factor de Potencia
OP-124	8.11.88.007.1 Foco Orientable Spot Tipo Riel TR-U	7	350	50	63	3000	0.50
OP-052	8.11.88.007.3 Foco Orientable Spot Tipo Riel TR-U	7	350	50	63	6500	0.50
OP-142	8.11.88.020.1 Foco Orientable Spot Tipo Riel TR-U	20	1200	60	170	3000	0.50
OP-143	8.11.88.020.3 Foco Orientable Spot Tipo Riel TR-U	20	1200	60	170	6500	0.50
OP-170	8.11.88.030.1 Foco Orientable Spot Tipo Riel TR-U	30	2200	73	140	3000	0.90
OP-171	8.11.88.030.3 Foco Orientable Spot Tipo Riel TR-U	30	2200	73	140	6500	0.90

### Especificaciones Técnicas

Consistencia del Color (SDCM)	6
IP	IP20
IK	IK02
Controlador integrado	No
Vida Útil (horas)	20000
Luz Regulable	No

### Propiedades

Material de la Carcasa	PC
Material óptico	PMMA


### Condiciones de Aplicación

Temperatura operativa	-25 ~ 50°C
Temperatura de aplicación	25°C
Entorno de almacenamiento	-25 ~ 50°C

### Suministro Eléctrico


Frecuencia (Hz)	50/60
Voltaje (V)	220~240
AC/DC	AC

## Dimensiones

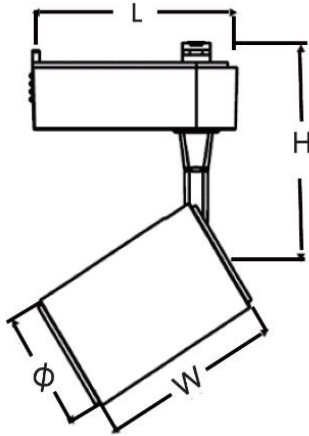

Modelo	Ø (mm)	L (mm)	W (mm)	H (mm)
LED Spot TR-U 7W	50	88	79	116
LED Spot TR-U 20W	60	144	134	137
LED Spot TR-U 30W	73	206	139	167

Código	Caja Individual		Empaque Producto		
	Dimensiones (mm)	Peso unidades (Kg)	Dimensiones (mm)	Peso Bruto (Kg)	Unidades Por Caja
8.11.88.007.1	125x125x70	0.23	520x440x265	12.58	48
8.11.88.007.3	125x125x70	0.23	520x440x265	12.58	48
8.11.88.020.1	147x147x67	0.60	460x305x290	14.40	24
8.11.88.020.3	147x147x67	0.60	460x305x290	14.40	24
8.11.88.030.1	192x170x79	0.92	405x355x260	11.02	12
8.11.88.030.3	192x170x79	0.92	405x355x260	11.02	12



## Aplicaciones



Hogar



Hotel



Restaurantes



Retail